

Simple, Propre et Fiable !

Connexion souple Ep. 0,3 mm




La manchette FSC-03 est dédiée aux installations de pesage.

Elle est facile à monter sans erreur grâce à sa liaison par clamps. L'étanchéité est assurée sans joint supplémentaire, ce qui réduit le risque de perte.

La manchette est réalisée dans un matériau de faible épaisseur de première qualité, agréé contact alimentaire selon CE 1935/2004 et CE 10/2011. Il est résistant à la plupart des agents de nettoyage et aux fortes températures, ce qui constitue pour vos productions un gage de sécurité et d'excellente longévité.



PAT. APP. NO. NZ543300 - INTER. PATS.

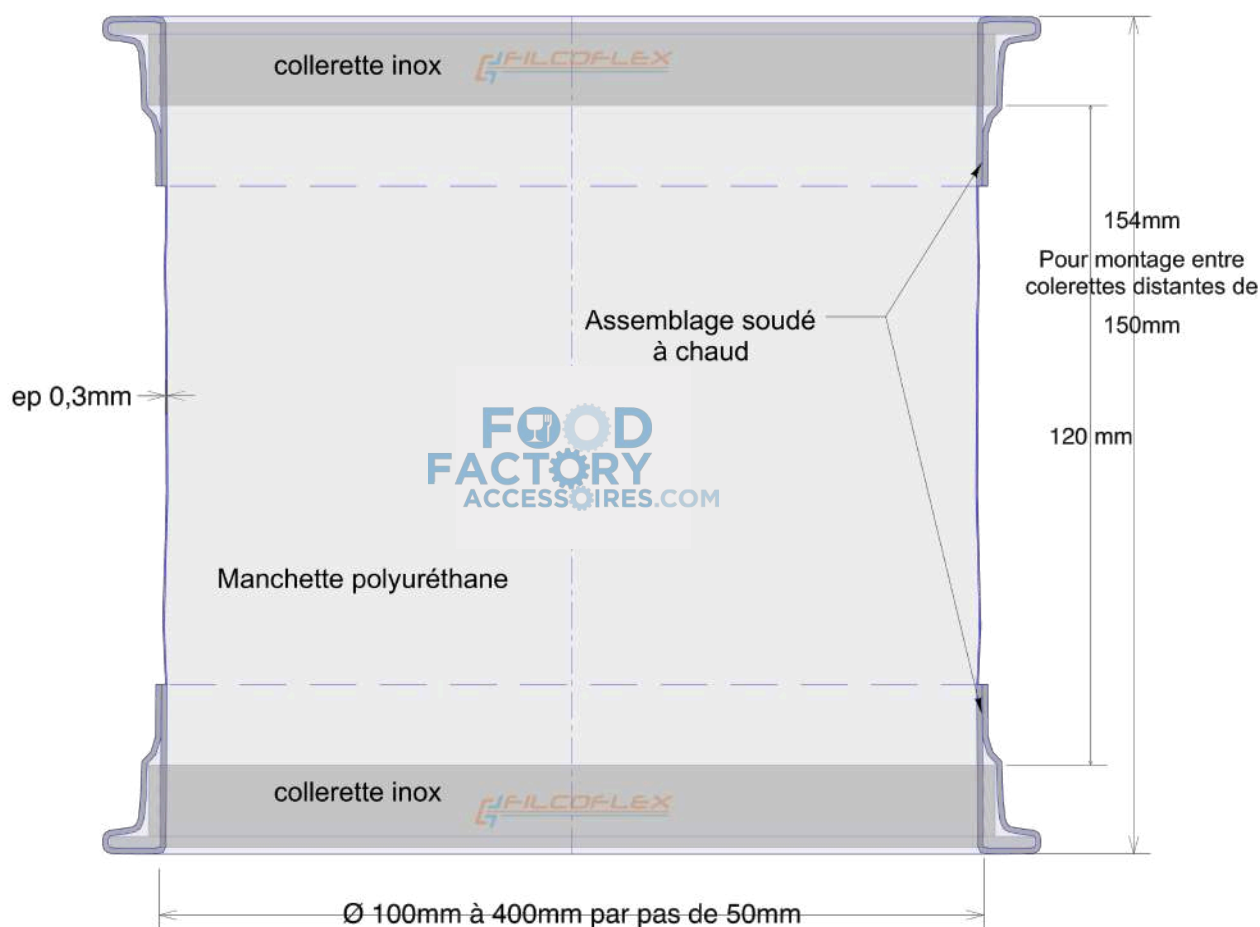

SPECIFICATIONS

- Matériau manchette Polyuréthane ép. 0,3mm
- Couleur Transparent
- Température de service.....-40° à +90°
- Elongation600%
- Conductivité $2 \cdot 10^{11}$ Ohm (Ω)
- Résistance pression- 0,1 Bars +0,1 Bars (continu)
- Suppression brutale.....0,3 Bars
- Agréé pour le contact avec les denrées alimentaires CE 1935/2004 et CE 10/2011
- Excellente résistance à l'abrasion et aux agents de nettoyage

