

Simple Propre et fiable !




La manchette de filtration **BB-FSC** est facile à monter sans erreur grâce à sa liaison par clamps. L'étanchéité est assurée sans joints supplémentaires ce qui réduit le risque de perte.

La manchette est réalisée dans un matériau de filtration de première qualité lavable à l'eau, agréé contact alimentaire selon CE 1935/2004 et CE 10/2011 et antistatique ce qui constitue pour vos productions un gage de sécurité et d'excellente longévité.

Elle est lavable à l'eau pour une utilisation durable.



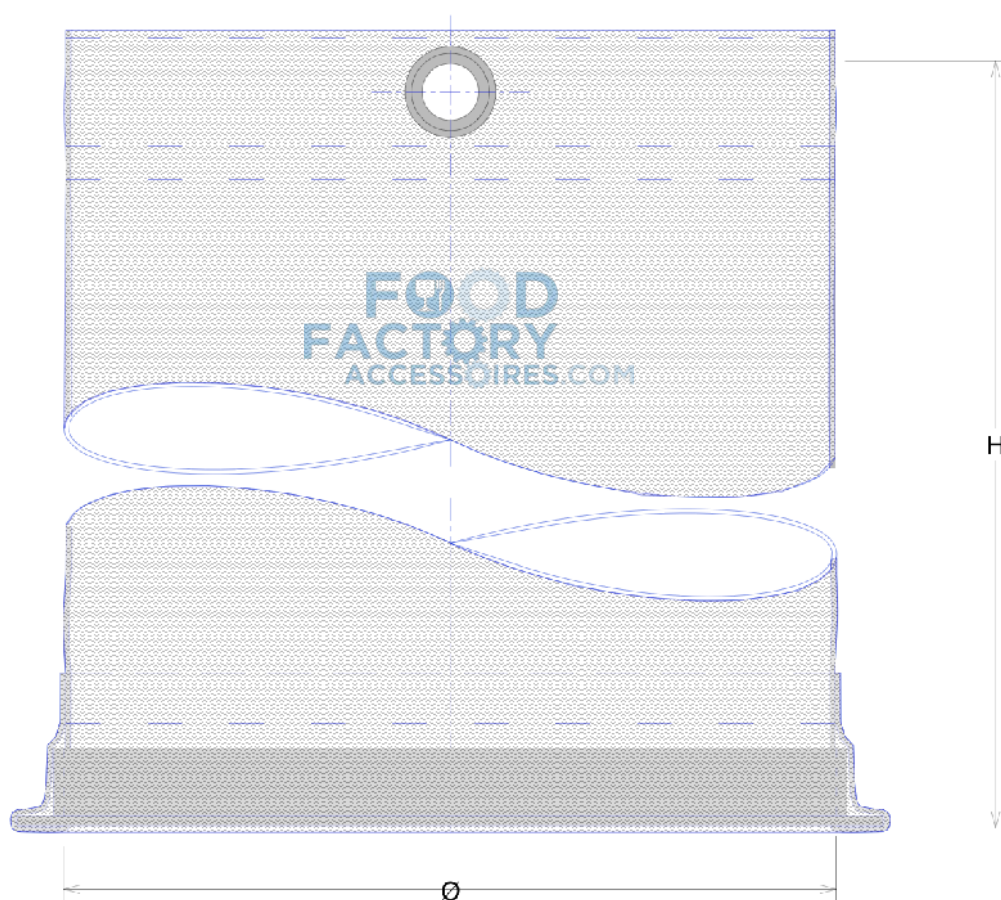

DIMENSIONS

Ø en mm : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 150 / 175 / 200 / 224 / 250 / 280 / 300 / 315 / 350 / 400 / 450 / 500 / 560 / 600 / 630

Hauteur H : 250 mm en standard

Autres hauteurs sur demande.

SPECIFICATIONS

- Matériau manchette Feutre aiguilleté en polyester avec matrice en acier inoxydable
Une face avec membrane filtrante en PTFE
- Epaisseur..... 2,1 mm (500 g/m²)
- Couleur Blanc avec trame antistatique ions visible
- Traitement chimique Aucun
- Température de service.....+150° max
- Perméabilité 30 à 70 l/dm²/min à une pression de 20 mm CE (din 53887)
<10% 0,06M/sec. Classe M
- Conductivité <10³ Ohm (Ω)
- Agréée pour le contact avec les denrées alimentaires CE 1935/2004 et CE 10/2011
- Excellente résistance à l'abrasion et aux agents de nettoyage

